

frinox


Velkommen til denne introduktion
til hvordan man skifter sikringen
på en PacoJet 2.

Du skal bruge en
stjerne skruetrækker
og en 6,3 A F sikring



TRIN 1

Sørg for at maskinen IKKE er tilsluttet til stikkontakten. Træk stikket helt ud. Lig maskinen ned på ryggen så du har adgang til bundpladen.

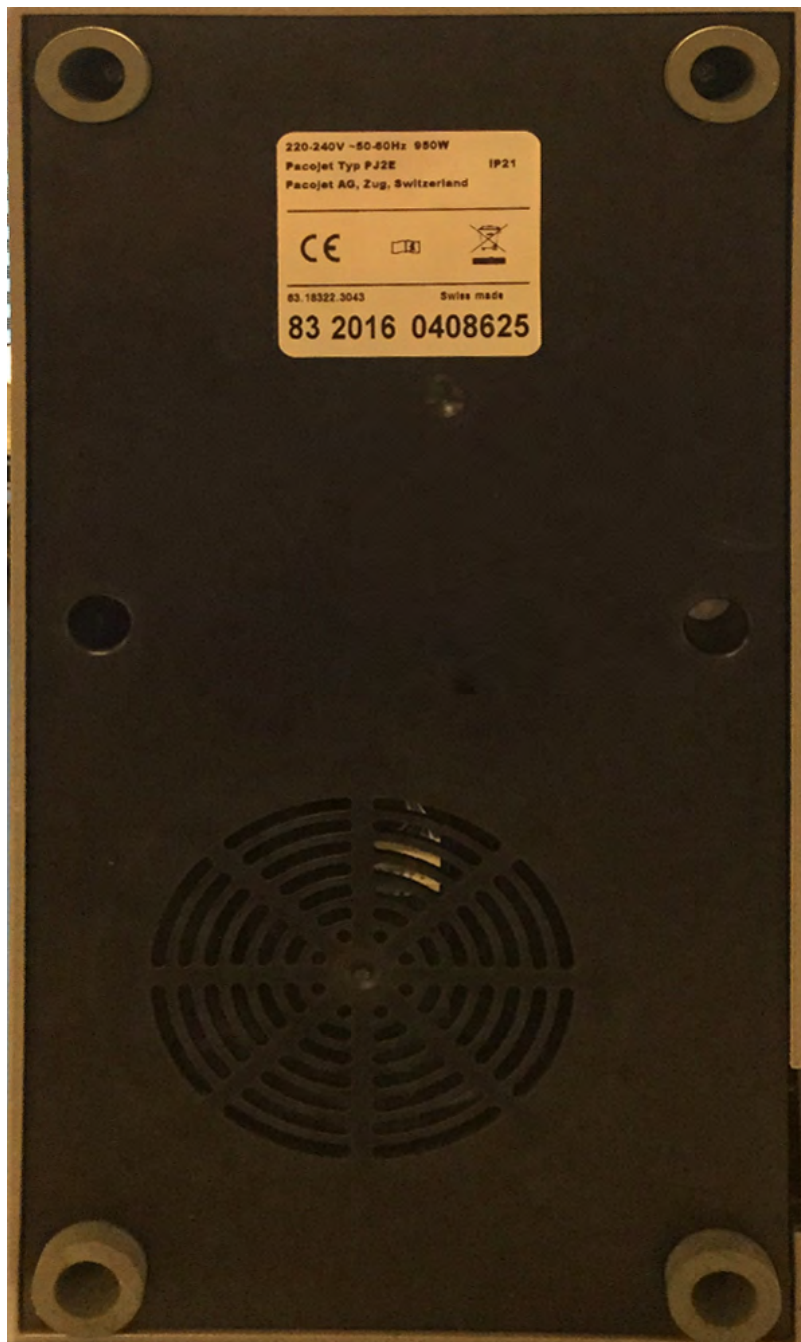

TRIN 2

Træk nu de 4 gummifødder ud




TRIN 3

Fjern de 6 skruer.




TRIN 4

Tag forsigtigt bunden af. Sikringen finder du i den gule cirkel

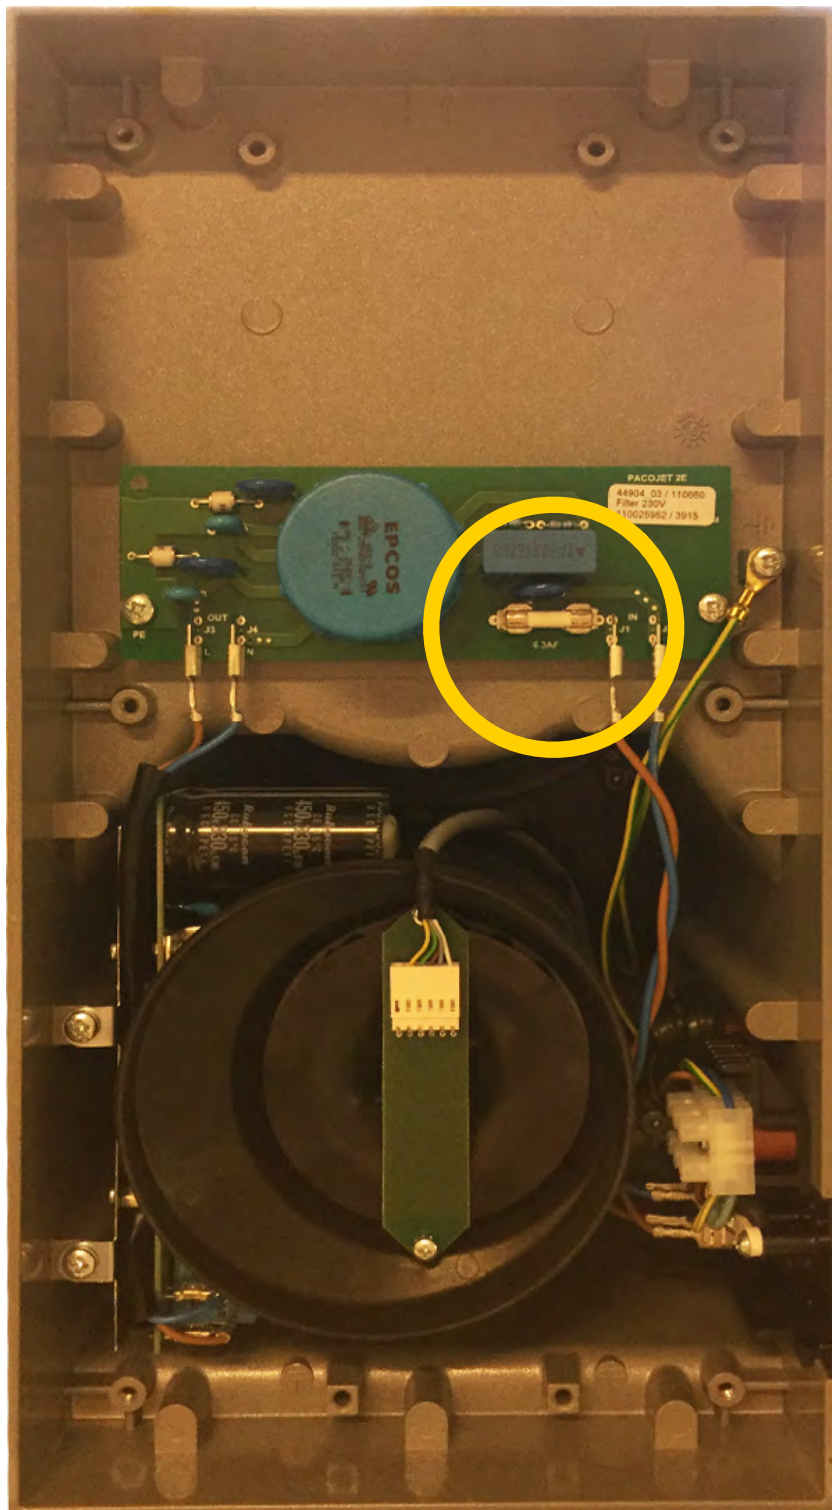


TRIN 5

Skift nu sikringen med den nye sikring.

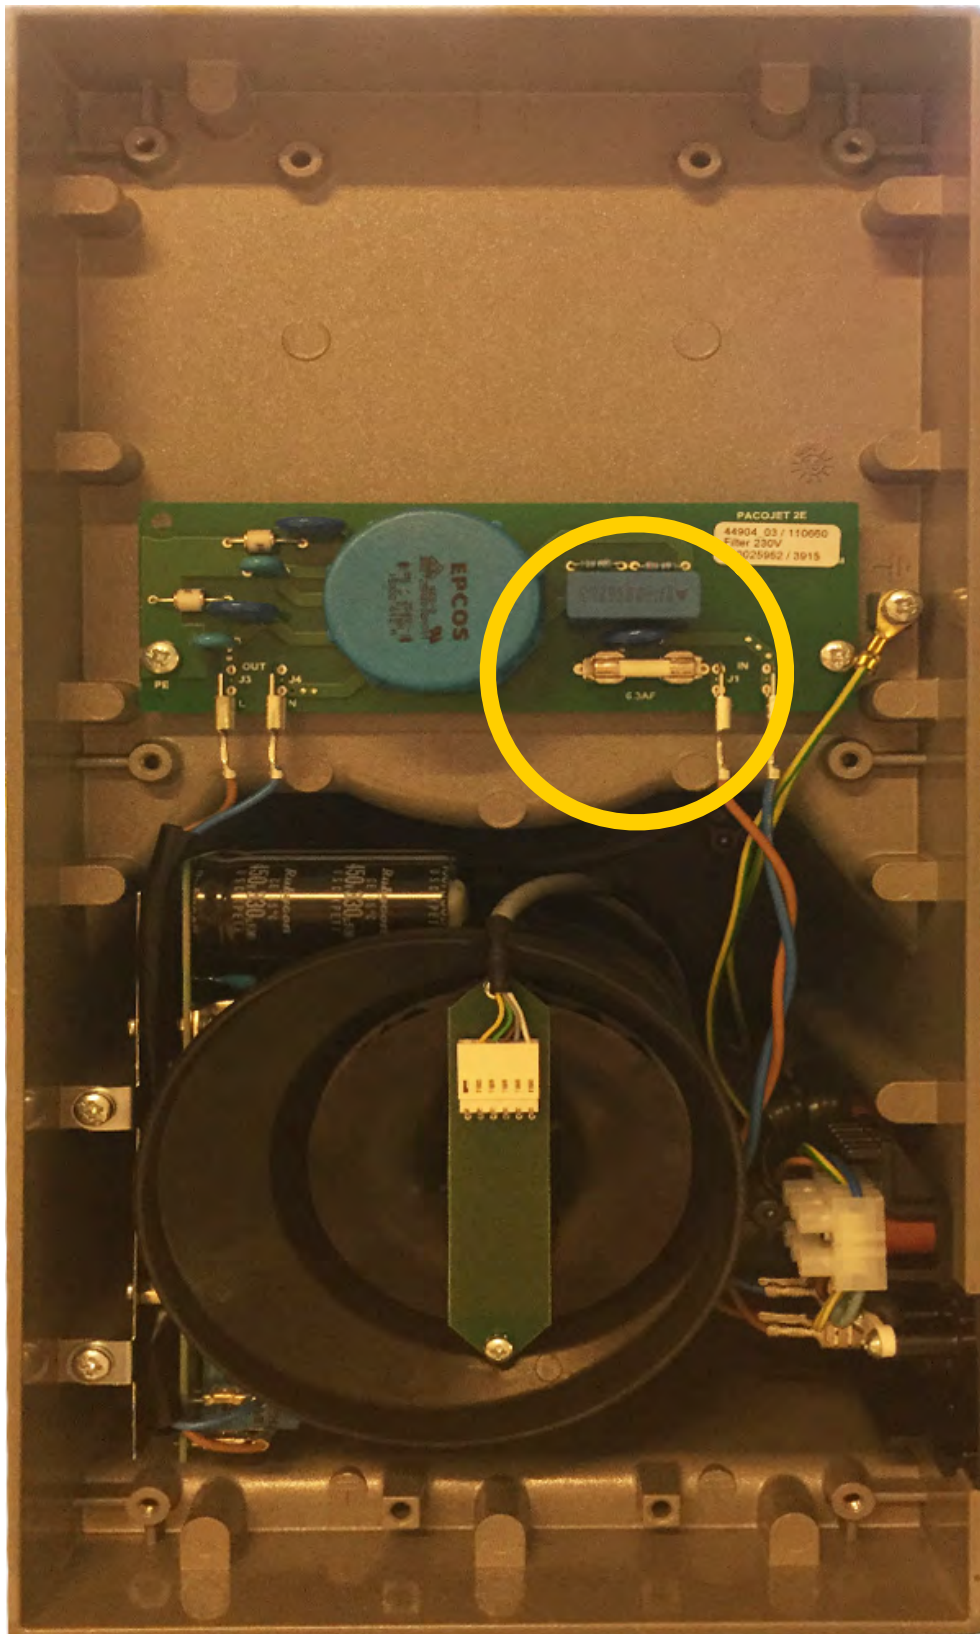

TRIN 6

Før du sætter bunden på igen skal du sikre dig at jordringskablet (se gul pil) ikke ligger over der hvor der skal sidde en skrue (se hvid pil)

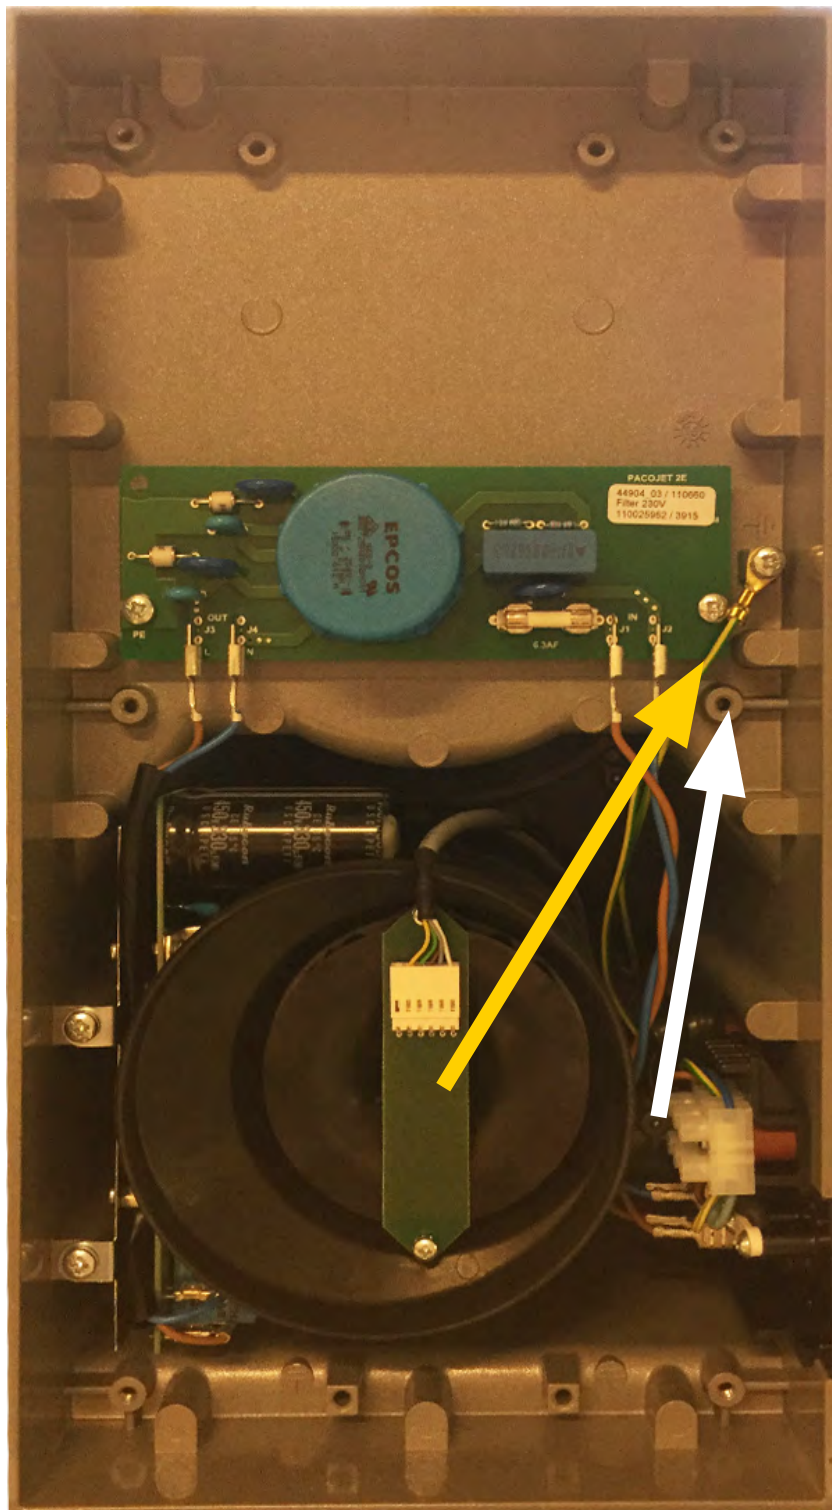

TRIN 7

Sæt nu bunden forsigtigt på og skru de 6 skruer fast igen.

Her efter sættes de 4 fødder på igen.

Hvis maskinen stadig ikke virker så skal vi bede dig om at ringe til vores service telefon på nummer:

31 10 13 22

eller send os en mail på:

service@frinox.dk

Med Venlig Hilsen

frinox service team

frinox